



KOŁA ZĘBATE CALOWE POD TULEJĘ TAPER LOCK




KOŁA ZĘBATE CALOWE POD TULEJĘ TAPER LOCK




TYP 3F

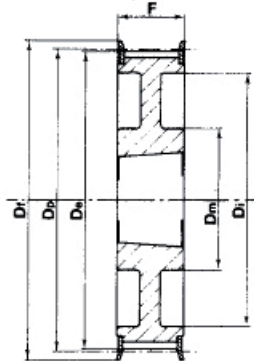


TYP 3WF

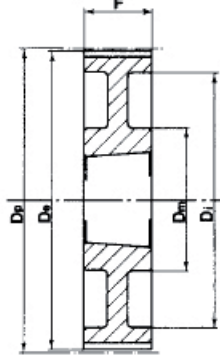


TYP 3W

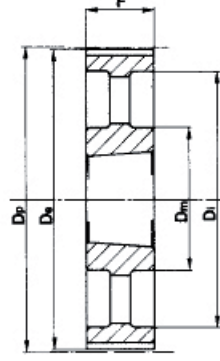


TYP 3A

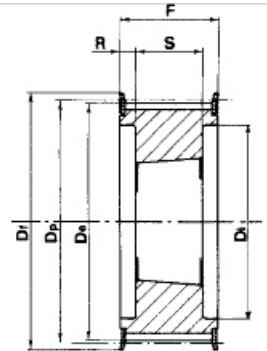


TYP 4F

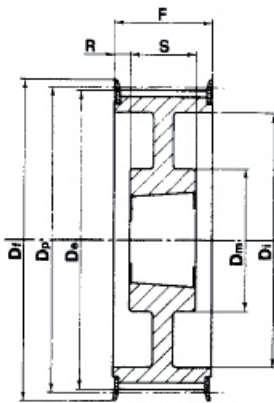


TYP 4WF

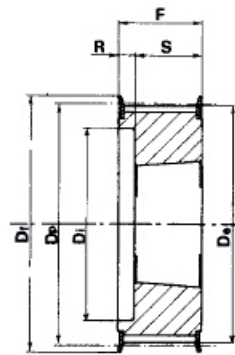


TYP 5F

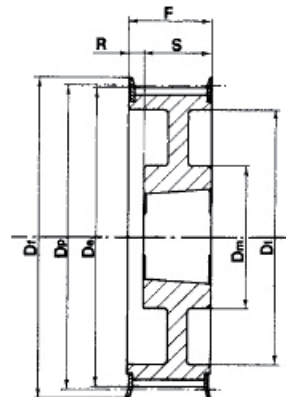


TYP 5WF

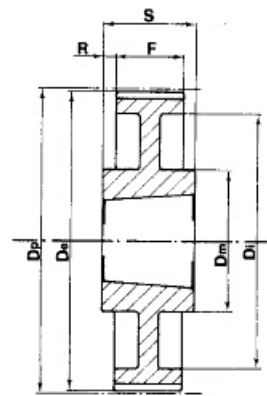


TYP 7W

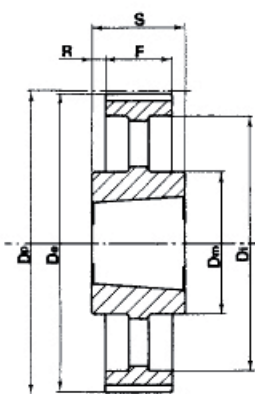


TYP 7A




TYP 8F

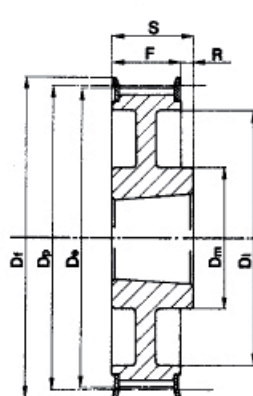

TYP 8WF

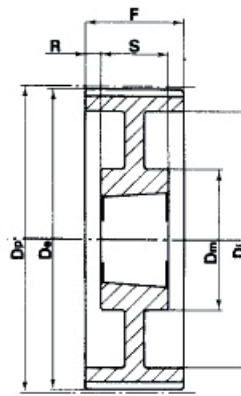

TYP 9W

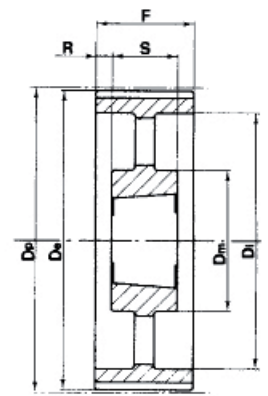

TYP 9A



KOŁA ZĘBATE CALOWE POD TULEJĘ TAPER LOCK

L 050 - 3/8" (9,525 mm) koła dla pasa o szer. 1/2" (12,7mm)

| INFORMACJE DODATKOWE | RODZAJ | KOD | TYP | TULEJA | OTWÓR MAX | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | WAGA Kg | |
|----------------------|-----------|----------|-------------|----------|-----------|----|--------|--------|--------|--------|-----|------|------|---------|------|
| STAL | Z FLANSZA | 18 L 050 | 18L050TL | 8F | 1108 | 28 | 54,57 | 53,81 | 60 | 45 | — | 19,0 | 22,0 | 3 | 0,2 |
| | | 19 L 050 | 19L050TL | 8F | 1108 | 28 | 57,61 | 56,84 | 64 | 45 | — | 19,0 | 22,0 | 3 | 0,2 |
| | | 20 L 050 | 20L050TL | 8F | 1108 | 28 | 60,64 | 59,88 | 66 | 48 | — | 19,0 | 22,0 | 3 | 0,2 |
| | | 21 L 050 | 21L050TL | 8F | 1108 | 28 | 63,67 | 62,91 | 70 | 48 | — | 19,0 | 22,0 | 3 | 0,3 |
| | | 22 L 050 | 22L050TL | 8F | 1108 | 28 | 66,70 | 65,94 | 75 | 51 | — | 19,0 | 22,0 | 3 | 0,3 |
| | | 23 L 050 | 23L050TL | 8F | 1108 | 28 | 69,73 | 68,97 | 79 | 54 | — | 19,0 | 22,0 | 3 | 0,4 |
| | | 24 L 050 | 24L050TL | 8F | 1108 | 28 | 72,77 | 72,00 | 79 | 54 | — | 19,0 | 22,0 | 3 | 0,4 |
| | | 25 L 050 | 25L050TL | 8F | 1108 | 28 | 75,80 | 75,04 | 83 | 56 | — | 19,0 | 22,0 | 3 | 0,5 |
| | | 26 L 050 | 26L050TL | 8F | 1108 | 28 | 78,83 | 78,07 | 87 | 60 | — | 19,0 | 22,0 | 3 | 0,5 |
| | | 27 L 050 | 27L050TL | 8F | 1108 | 28 | 81,86 | 81,10 | 87 | 62 | — | 19,0 | 22,0 | 3 | 0,6 |
| | | 28 L 050 | 28L050TL | 8F | 1108 | 28 | 84,89 | 84,13 | 91 | 65 | — | 19,0 | 22,0 | 3 | 0,6 |
| | | 30 L 050 | 30L050TL | 8F | 1108 | 28 | 90,96 | 90,20 | 97 | 70 | — | 19,0 | 22,0 | 3 | 0,8 |
| | | 32 L 050 | 32L050TL | 8F | 1108 | 28 | 97,02 | 96,26 | 102 | 74 | — | 19,0 | 22,0 | 3 | 0,9 |
| | | 36 L 050 | 36L050TL | 8F | 1108 | 28 | 109,15 | 108,39 | 115 | 85 | — | 19,0 | 22,0 | 3 | 1,2 |
| | | 40 L 050 | 40L050TL | 8F | 1610 | 42 | 121,28 | 120,51 | 128 | 88 | — | 19,0 | 25,0 | 3 | 1,5 |
| | | 44 L 050 | 44L050TL | 8WF | 1610 | 42 | 133,40 | 132,64 | 142 | 88 | 110 | 19,0 | 25,0 | 6 | 1,8 |
| | | 48 L 050 | 48L050TL | 8WF | 1610 | 42 | 145,53 | 144,77 | 150 | 88 | 120 | 19,0 | 25,0 | 6 | 2,3 |
| | | ŻELIWO | BEZ FLANSZY | 60 L 050 | 60L050TL | 7W | 1610 | 42 | 181,91 | 181,15 | — | 92 | 166 | 19,0 | 25,0 |
| 72 L 050 | 72L050TL | | | 7A | 1610 | 42 | 218,30 | 217,53 | — | 92 | 202 | 19,0 | 25,0 | 6 | 3,0 |
| 84 L 050 | 84L050TL | | | 7A | 1610 | 42 | 254,68 | 253,90 | — | 92 | 236 | 19,0 | 25,0 | 6 | 4,0 |
| 96 L 050 | 96L050TL | | | 7A | 2012 | 50 | 291,06 | 290,30 | — | 106 | 270 | 19,0 | 32,0 | 13 | 5,5 |
| 120 L 050 | 120L050TL | | | 7A | 2012 | 50 | 363,83 | 363,07 | — | 106 | 343 | 19,0 | 32,0 | 13 | 6,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

L 075 - 3/8" (9,525 mm) koła dla pasa o szer. 3/4" (19,05mm)

| INFORMACJE DODATKOWE | RODZAJ | KOD | TYP | TULEJA | OTWÓR MAX | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | WAGA Kg | |
|----------------------|-----------|----------|-------------|----------|-----------|----|--------|--------|--------|--------|-----|------|------|---------|------|
| STAL | Z FLANSZA | 18 L 075 | 18L075TL | 3F | 1108 | 28 | 54,57 | 53,81 | 60 | — | — | 25,0 | 25,0 | — | 0,2 |
| | | 19 L 075 | 19L075TL | 3F | 1108 | 28 | 57,61 | 56,84 | 64 | — | — | 25,0 | 25,0 | — | 0,3 |
| | | 20 L 075 | 20L075TL | 3F | 1108 | 28 | 60,64 | 59,88 | 66 | — | — | 25,0 | 25,0 | — | 0,3 |
| | | 21 L 075 | 21L075TL | 3F | 1108 | 28 | 63,67 | 62,91 | 70 | — | — | 25,0 | 25,0 | — | 0,4 |
| | | 22 L 075 | 22L075TL | 3F | 1108 | 28 | 66,70 | 65,94 | 75 | — | — | 25,0 | 25,0 | — | 0,4 |
| | | 23 L 075 | 23L075TL | 3F | 1108 | 28 | 69,73 | 68,97 | 79 | — | — | 25,0 | 25,0 | — | 0,4 |
| | | 24 L 075 | 24L075TL | 3F | 1108 | 28 | 72,77 | 72,00 | 79 | — | — | 25,0 | 25,0 | — | 0,5 |
| | | 25 L 075 | 25L075TL | 3F | 1108 | 28 | 75,80 | 75,04 | 83 | — | — | 25,0 | 25,0 | — | 0,6 |
| | | 26 L 075 | 26L075TL | 3F | 1108 | 28 | 78,83 | 78,07 | 87 | — | — | 25,0 | 25,0 | — | 0,6 |
| | | 27 L 075 | 27L075TL | 3F | 1108 | 28 | 81,86 | 81,10 | 87 | — | — | 25,0 | 25,0 | — | 0,7 |
| | | 28 L 075 | 28L075TL | 3F | 1108 | 28 | 84,89 | 84,13 | 91 | — | — | 25,0 | 25,0 | — | 0,7 |
| | | 30 L 075 | 30L075TL | 3F | 1108 | 28 | 90,96 | 90,20 | 97 | — | — | 25,0 | 25,0 | — | 0,9 |
| | | 32 L 075 | 32L075TL | 3F | 1108 | 28 | 97,02 | 96,26 | 102 | — | — | 25,0 | 25,0 | — | 1,0 |
| | | 36 L 075 | 36L075TL | 3F | 1610 | 42 | 109,15 | 108,39 | 115 | — | — | 25,0 | 25,0 | — | 1,2 |
| | | 40 L 075 | 40L075TL | 3F | 1610 | 42 | 121,28 | 120,51 | 128 | — | — | 25,0 | 25,0 | — | 1,7 |
| | | 44 L 075 | 44L075TL | 3WF | 1610 | 42 | 133,40 | 132,64 | 142 | 90 | 110 | 25,0 | 25,0 | — | 2,1 |
| | | 48 L 075 | 48L075TL | 3WF | 1610 | 42 | 145,53 | 144,77 | 150 | 92 | 120 | 25,0 | 25,0 | — | 2,5 |
| | | ŻELIWO | BEZ FLANSZY | 60 L 075 | 60L075TL | 3W | 1610 | 42 | 181,91 | 181,15 | — | 92 | 166 | 25,0 | 25,0 |
| 72 L 075 | 72L075TL | | | 3A | 1610 | 42 | 218,30 | 217,53 | — | 92 | 202 | 25,0 | 25,0 | — | 4,0 |
| 84 L 075 | 84L075TL | | | 7A | 2012 | 50 | 254,68 | 253,90 | — | 92 | 236 | 25,0 | 32,0 | — | 5,2 |
| 96 L 075 | 96L075TL | | | 7A | 2012 | 50 | 291,06 | 290,30 | — | 106 | 270 | 25,0 | 32,0 | 3,5 | 6,5 |
| 120 L 075 | 120L075TL | | | 7A | 2012 | 50 | 363,83 | 363,07 | — | 106 | 343 | 25,0 | 32,0 | 3,5 | 7,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



KOŁA ZĘBATE CALOWE POD TULEJĘ TAPER LOCK

L 100 - 3/8" (9,525 mm) koła dla pasa o szer. 1" (25,4mm)

| INFORMACJE DODATKOWE | | RODZAJ | KOD | TYP | TULEJA | OTWÓR MAX | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | WAGA Kg |
|----------------------|-------------|----------|-----------|-----|--------|-----------|--------|--------|-----|------|------|------|------|------|---------|
| STAL | Z FLANSZĄ | 18 L100 | 18L100TL | 5F | 1108 | 28 | 54,57 | 53,81 | 60 | — | 38 | 31,0 | 22,0 | 9,0 | 0,2 |
| | | 19 L100 | 19L100TL | 5F | 1108 | 28 | 57,61 | 56,84 | 64 | — | 38 | 31,0 | 22,0 | 9,0 | 0,3 |
| | | 20 L100 | 20L100TL | 5F | 1108 | 28 | 60,64 | 59,88 | 66 | — | 45 | 31,0 | 22,0 | 9,0 | 0,4 |
| | | 21 L100 | 21L100TL | 5F | 1108 | 28 | 63,67 | 62,91 | 70 | — | 45 | 31,0 | 22,0 | 9,0 | 0,4 |
| | | 22 L100 | 22L100TL | 5F | 1108 | 28 | 66,70 | 65,94 | 75 | — | 48 | 31,0 | 22,0 | 9,0 | 0,4 |
| | | 23 L100 | 23L100TL | 5F | 1108 | 28 | 69,73 | 68,97 | 79 | — | 52 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 0,5 |
| | | 24 L100 | 24L100TL | 5F | 1108 | 28 | 72,77 | 72,00 | 79 | — | 52 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 0,6 |
| | | 25 L100 | 25L100TL | 5F | 1108 | 28 | 75,80 | 75,04 | 83 | — | 54 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 0,6 |
| | | 26 L100 | 26L100TL | 5F | 1108 | 28 | 78,83 | 78,07 | 87 | — | 60 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 0,7 |
| | | 27 L100 | 27L100TL | 5F | 1108 | 28 | 81,86 | 81,10 | 91 | — | 60 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 0,8 |
| | | 28 L100 | 28L100TL | 5F | 1108 | 28 | 84,89 | 84,13 | 91 | — | 65 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 0,8 |
| | | 30 L100 | 30L100TL | 5F | 1210 | 32 | 90,96 | 90,20 | 97 | — | 71 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 0,9 |
| | | 32 L100 | 32L100TL | 5F | 1210 | 32 | 97,02 | 96,26 | 102 | — | 75 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 1,0 |
| | | 36 L100 | 36L100TL | 5F | 1610 | 42 | 109,15 | 108,39 | 115 | — | 86 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 1,4 |
| | | 40 L100 | 40L100TL | 5F | 1610 | 42 | 121,28 | 120,51 | 128 | — | 96 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 1,7 |
| | | 44 L100 | 44L100TL | 5WF | 1610 | 42 | 133,40 | 132,64 | 142 | 90 | 110 | 32,0 | 25,0 | — | 2,3 |
| 48 L100 | 48L100TL | 5WF | 1610 | 42 | 145,53 | 144,77 | 150 | 92 | 120 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 2,7 | | |
| ŻELIWO | BEZ FLANSZY | 60 L100 | 60L100TL | 9W | 1610 | 42 | 181,91 | 181,15 | — | 92 | 166 | 32,0 | 25,0 | 3,5 | 2,4 |
| | | 72 L100 | 72L100TL | 3A | 2012 | 50 | 218,30 | 217,53 | — | 92 | 202 | 32,0 | 32,0 | — | 4,4 |
| | | 84 L100 | 84L100TL | 3A | 2012 | 50 | 254,68 | 253,90 | — | 92 | 236 | 32,0 | 32,0 | — | 6,0 |
| | | 96 L100 | 96L100TL | 3A | 2012 | 50 | 291,06 | 290,30 | — | 106 | 270 | 32,0 | 32,0 | — | 7,1 |
| | | 120 L100 | 120L100TL | 3A | 2012 | 50 | 363,83 | 363,07 | — | 106 | 343 | 32,0 | 32,0 | — | 8,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



KOŁA ZĘBATE CALOWE POD TULEJĘ TAPER LOCK

H 100 - 1/2" (12,7 mm) koła dla pasa o szer. 1" (25,4mm)

| INFORMACJE DODATKOWE | RODZAJ | KOD | TYP | TULEJA | OTWÓR MAX | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | WAGA Kg | |
|----------------------|-------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|-----|------|------|------|------|---------|------|
| STAL | Z FLANSZA | 16 H100 | 16H100TL | 5F | 1108 | 28 | 64,68 | 63,31 | 70 | — | 45 | 31,0 | 22,0 | 9,0 | 0,4 |
| | | 18 H100 | 18H100TL | 5F | 1210 | 32 | 72,77 | 71,39 | 79 | — | 52 | 31,0 | 25,0 | 6,0 | 0,5 |
| | | 19 H100 | 19H100TL | 5F | 1210 | 32 | 76,81 | 75,44 | 83 | — | 56 | 31,0 | 25,0 | 6,0 | 0,6 |
| | | 20 H100 | 20H100TL | 5F | 1210 | 32 | 80,55 | 79,48 | 87 | — | 60 | 31,0 | 25,0 | 6,0 | 0,7 |
| | | 21 H100 | 21H100TL | 5F | 1210 | 32 | 84,89 | 83,52 | 91 | — | 64 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 0,8 |
| | | 22 H100 | 22H100TL | 5F | 1210 | 32 | 88,94 | 87,56 | 93 | — | 67 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 0,9 |
| | | 23 H100 | 23H100TL | 5F | 1610 | 42 | 92,98 | 91,61 | 97 | — | 70 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 0,9 |
| | | 24 H100 | 24H100TL | 5F | 1610 | 42 | 97,02 | 95,65 | 102 | — | 74 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 1,0 |
| | | 25 H100 | 25H100TL | 5F | 1610 | 42 | 101,06 | 99,69 | 106 | — | 77 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 1,0 |
| | | 26 H100 | 26H100TL | 5F | 1610 | 42 | 105,11 | 103,73 | 112 | — | 82 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 1,2 |
| | | 27 H100 | 27H100TL | 5F | 1610 | 42 | 109,15 | 107,78 | 115 | — | 85 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 1,3 |
| | | 28 H100 | 28H100TL | 5F | 1610 | 42 | 113,19 | 111,82 | 120 | — | 90 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 1,5 |
| | | 30 H100 | 30H100TL | 5F | 1610 | 42 | 121,28 | 119,90 | 128 | — | 98 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 1,7 |
| | | 32 H100 | 32H100TL | 5WF | 1610 | 42 | 129,36 | 127,99 | 135 | 80 | 106 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 2,0 |
| | | 36 H100 | 36H100TL | 5WF | 1610 | 42 | 145,53 | 144,16 | 150 | 92 | 121 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 2,7 |
| | | 40 H100 | 40H100TL | 5WF | 1610 | 42 | 161,70 | 160,33 | 168 | 92 | 138 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 3,6 |
| 44 H100 | 44H100TL | 3WF | 2012 | 50 | 177,87 | 176,50 | 184 | 106 | 152 | 32,0 | 32,0 | — | 3,8 | | |
| 48 H100 | 48H100TL | 3WF | 2012 | 50 | 194,04 | 192,67 | 200 | 106 | 169 | 32,0 | 32,0 | — | 3,2 | | |
| ŻELIWO | BEZ FLANSZY | 60 H100 | 60H100TL | 9A | 2012 | 50 | 242,55 | 241,18 | — | 92 | 223 | 34,0 | 32,0 | 1,0 | 4,8 |
| | | 72 H100 | 72H100TL | 9A | 2012 | 50 | 291,06 | 289,69 | — | 92 | 270 | 34,0 | 32,0 | 1,0 | 5,7 |
| | | 84 H100 | 84H100TL | 9A | 2012 | 50 | 339,57 | 338,20 | — | 92 | 318 | 34,0 | 32,0 | 1,0 | 6,8 |
| | | 96 H100 | 96H100TL | 7A | 2517 | 60 | 388,08 | 386,71 | — | 106 | 366 | 34,0 | 45,0 | 5,5 | 8,2 |
| | | 120 H100 | 120H100TL | 7A | 2517 | 60 | 485,10 | 483,73 | — | 106 | 462 | 34,0 | 45,0 | 5,5 | 12,1 |

H 150 - 1/2" (12,7 mm) koła dla pasa o szer. 1,5" (38,10mm)

| INFORMACJE DODATKOWE | RODZAJ | KOD | TYP | TULEJA | OTWÓR MAX | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | WAGA Kg | |
|----------------------|-------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|-----|------|------|------|------|---------|------|
| STAL | Z FLANSZA | 18 H150 | 18H150TL | 5F | 1210 | 32 | 72,77 | 71,39 | 79 | — | 52 | 45,0 | 25,0 | 20,0 | 0,6 |
| | | 19 H150 | 19H150TL | 5F | 1210 | 32 | 76,81 | 75,44 | 83 | — | 56 | 45,0 | 25,0 | 20,0 | 0,7 |
| | | 20 H150 | 20H150TL | 5F | 1210 | 32 | 80,55 | 79,48 | 87 | — | 60 | 45,0 | 25,0 | 20,0 | 0,8 |
| | | 21 H150 | 21H150TL | 5F | 1210 | 32 | 84,89 | 83,52 | 91 | — | 64 | 45,0 | 25,0 | 20,0 | 1,0 |
| | | 22 H150 | 22H150TL | 5F | 1210 | 32 | 88,94 | 87,56 | 93 | — | 67 | 45,0 | 25,0 | 20,0 | 1,2 |
| | | 23 H150 | 23H150TL | 5F | 1610 | 42 | 92,98 | 91,61 | 97 | — | 70 | 45,0 | 25,0 | 20,0 | 1,3 |
| | | 24 H150 | 24H150TL | 5F | 1610 | 42 | 97,02 | 95,65 | 102 | — | 74 | 45,0 | 25,0 | 20,0 | 1,0 |
| | | 25 H150 | 25H150TL | 5F | 1610 | 42 | 101,06 | 99,69 | 106 | — | 77 | 45,0 | 25,0 | 20,0 | 1,2 |
| | | 26 H150 | 26H150TL | 5F | 1610 | 42 | 105,11 | 103,73 | 112 | — | 82 | 45,0 | 25,0 | 20,0 | 1,4 |
| | | 27 H150 | 27H150TL | 5F | 1610 | 42 | 109,15 | 107,78 | 115 | — | 85 | 45,0 | 25,0 | 20,0 | 1,6 |
| | | 28 H150 | 28H150TL | 5F | 1610 | 42 | 113,19 | 111,82 | 120 | — | 90 | 45,0 | 25,0 | 20,0 | 1,8 |
| | | 30 H150 | 30H150TL | 5F | 1610 | 42 | 121,28 | 119,90 | 128 | — | 98 | 45,0 | 25,0 | 20,0 | 2,3 |
| | | 32 H150 | 32H150TL | 5WF | 1610 | 42 | 129,36 | 127,99 | 135 | 80 | 106 | 45,0 | 25,0 | 20,0 | 2,3 |
| | | 36 H150 | 36H150TL | 5WF | 1610 | 42 | 145,53 | 144,16 | 150 | 92 | 121 | 45,0 | 25,0 | 20,0 | 3,1 |
| | | 40 H150 | 40H150TL | 5WF | 1610 | 42 | 161,70 | 160,33 | 168 | 92 | 138 | 45,0 | 25,0 | 20,0 | 4,0 |
| | | 44 H150 | 44H150TL | 5WF | 2012 | 50 | 177,87 | 176,50 | 184 | 106 | 152 | 45,0 | 32,0 | 13,0 | 4,4 |
| 48 H150 | 48H150TL | 5WF | 2012 | 50 | 194,04 | 192,67 | 200 | 106 | 169 | 45,0 | 32,0 | 13,0 | 4,8 | | |
| ŻELIWO | BEZ FLANSZY | 60 H150 | 60H150TL | 9A | 2012 | 50 | 242,55 | 241,18 | — | 92 | 223 | 46,0 | 32,0 | 7,5 | 5,4 |
| | | 72 H150 | 72H150TL | 9A | 2012 | 50 | 291,06 | 289,69 | — | 92 | 270 | 46,0 | 32,0 | 7,5 | 6,5 |
| | | 84 H150 | 84H150TL | 9A | 2012 | 50 | 339,57 | 338,20 | — | 92 | 318 | 46,0 | 32,0 | 7,5 | 8,4 |
| | | 96 H150 | 96H150TL | 9A | 2517 | 60 | 388,08 | 386,71 | — | 106 | 366 | 46,0 | 45,0 | 0,5 | 11,0 |
| | | 120 H150 | 120H150TL | 9A | 2517 | 60 | 485,10 | 483,73 | — | 106 | 462 | 46,0 | 45,0 | 0,5 | 14,8 |



KOŁA ZĘBATE CALOWE POD TULEJĘ TAPER LOCK

H 200 - 1/2" (12,7 mm) koła dla pasa o szer. 2" (50,8mm)

| INFORMACJE DODATKOWE | | RODZAJ | KOD | TYP | TULEJA | OTWÓR MAX | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | WAGA Kg |
|----------------------|-------------|----------|-----------|-----|--------|-----------|--------|--------|-----|------|------|------|------|------|---------|
| STAL | ZFLANSZA | 18 H200 | 18H200TL | 5F | 1210 | 32 | 72,77 | 71,39 | 79 | — | 52 | 58,0 | 25,0 | 33,0 | 0,8 |
| | | 19 H200 | 19H200TL | 5F | 1210 | 32 | 76,81 | 75,44 | 83 | — | 56 | 58,0 | 25,0 | 33,0 | 0,9 |
| | | 20 H200 | 20H200TL | 5F | 1610 | 42 | 80,55 | 79,48 | 87 | — | 60 | 58,0 | 25,0 | 33,0 | 1,0 |
| | | 21 H200 | 21H200TL | 5F | 1610 | 42 | 84,89 | 83,52 | 91 | — | 64 | 58,0 | 25,0 | 33,0 | 1,7 |
| | | 22 H200 | 22H200TL | 5F | 1610 | 42 | 88,94 | 87,56 | 93 | — | 67 | 58,0 | 25,0 | 33,0 | 1,5 |
| | | 23 H200 | 23H200TL | 5F | 1610 | 42 | 92,98 | 91,61 | 97 | — | 70 | 58,0 | 25,0 | 33,0 | 1,8 |
| | | 24 H200 | 24H200TL | 5F | 1610 | 42 | 97,02 | 95,65 | 102 | — | 74 | 58,0 | 25,0 | 33,0 | 1,5 |
| | | 25 H200 | 25H200TL | 5F | 1610 | 42 | 101,06 | 99,69 | 106 | — | 77 | 58,0 | 25,0 | 33,0 | 1,5 |
| | | 26 H200 | 26H200TL | 5F | 1610 | 42 | 105,11 | 103,73 | 112 | — | 82 | 58,0 | 25,0 | 33,0 | 1,8 |
| | | 27 H200 | 27H200TL | 5F | 1610 | 42 | 109,15 | 107,78 | 115 | — | 85 | 58,0 | 25,0 | 33,0 | 1,9 |
| | | 28 H200 | 28H200TL | 5F | 1610 | 42 | 113,19 | 111,82 | 120 | — | 90 | 58,0 | 25,0 | 33,0 | 1,9 |
| | | 30 H200 | 30H200TL | 5F | 1610 | 42 | 121,28 | 119,90 | 128 | — | 98 | 58,0 | 25,0 | 33,0 | 2,3 |
| | | 32 H200 | 32H200TL | 5F | 2012 | 50 | 129,36 | 127,99 | 135 | — | 106 | 58,0 | 32,0 | 26,0 | 3,0 |
| | | 36 H200 | 36H200TL | 5WF | 2012 | 50 | 145,53 | 144,16 | 150 | 102 | 121 | 58,0 | 32,0 | 26,0 | 3,0 |
| | | 40 H200 | 40H200TL | 5WF | 2012 | 50 | 161,70 | 160,33 | 168 | 106 | 140 | 58,0 | 32,0 | 26,0 | 3,6 |
| | | 44 H200 | 44H200TL | 5WF | 2012 | 50 | 177,87 | 176,50 | 184 | 106 | 150 | 58,0 | 32,0 | 26,0 | 4,0 |
| 48 H200 | 48H200TL | 5WF | 2517 | 60 | 194,04 | 192,67 | 200 | 119 | 168 | 58,0 | 45,0 | 13,0 | 4,6 | | |
| ŻELIWO | BEZ FLANSZY | 60 H200 | 60H200TL | 9A | 2517 | 60 | 242,55 | 241,18 | — | 119 | 223 | 60,0 | 45,0 | 7,5 | 7,0 |
| | | 72 H200 | 72H200TL | 9A | 2517 | 60 | 291,06 | 289,69 | — | 119 | 270 | 60,0 | 45,0 | 7,5 | 8,0 |
| | | 84 H200 | 84H200TL | 9A | 2517 | 60 | 339,57 | 338,20 | — | 119 | 318 | 60,0 | 45,0 | 7,5 | 9,0 |
| | | 96 H200 | 96H200TL | 9A | 2517 | 60 | 388,08 | 386,71 | — | 119 | 366 | 60,0 | 45,0 | 7,5 | 10,0 |
| | | 120 H200 | 120H200TL | 9A | 2517 | 60 | 485,10 | 483,73 | — | 119 | 462 | 60,0 | 45,0 | 7,5 | 13,4 |

H 300 - 1/2" (12,7 mm) koła dla pasa o szer. 3" (76,2mm)

| INFORMACJE DODATKOWE | | RODZAJ | KOD | TYP | TULEJA | OTWÓR MAX | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | WAGA Kg |
|----------------------|-----------|---------|-------------|---------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----|------|------|------|---------|
| STAL | Z FLANSZA | 20 H300 | 20H300TL | 4F | 1615 | 42 | 80,85 | 79,48 | 87 | — | 65 | 84,0 | 38,0 | 23,0 | 1,5 |
| | | 21 H300 | 21H300TL | 4F | 1615 | 42 | 84,89 | 83,52 | 91 | — | 65 | 84,0 | 38,0 | 23,0 | 1,2 |
| | | 22 H300 | 22H300TL | 4F | 1615 | 42 | 88,94 | 87,56 | 93 | — | 67 | 84,0 | 38,0 | 23,0 | 1,6 |
| | | 23 H300 | 23H300TL | 4F | 1615 | 42 | 92,98 | 91,61 | 97 | — | 70 | 84,0 | 38,0 | 23,0 | 1,8 |
| | | 24 H300 | 24H300TL | 4F | 1615 | 42 | 97,02 | 95,65 | 102 | — | 74 | 84,0 | 38,0 | 23,0 | 2,0 |
| | | 25 H300 | 25H300TL | 4F | 1615 | 42 | 101,06 | 99,69 | 106 | — | 77 | 84,0 | 38,0 | 23,0 | 2,0 |
| | | 26 H300 | 26H300TL | 4F | 1615 | 42 | 105,11 | 103,73 | 112 | — | 82 | 84,0 | 38,0 | 23,0 | 2,7 |
| | | 27 H300 | 27H300TL | 4F | 2012 | 50 | 109,15 | 107,78 | 115 | — | 85 | 84,0 | 32,0 | 26,0 | 3,0 |
| | | 28 H300 | 28H300TL | 4F | 2012 | 50 | 113,19 | 111,82 | 120 | — | 90 | 84,0 | 32,0 | 26,0 | 2,4 |
| | | 30 H300 | 30H300TL | 4F | 2012 | 50 | 121,28 | 119,90 | 128 | — | 98 | 84,0 | 32,0 | 26,0 | 2,9 |
| | | 32 H300 | 32H300TL | 4F | 2517 | 60 | 129,36 | 127,99 | 135 | — | 106 | 84,0 | 45,0 | 19,5 | 3,3 |
| | | 36 H300 | 36H300TL | 4F | 2517 | 60 | 145,53 | 144,16 | 150 | — | 121 | 84,0 | 45,0 | 19,5 | 4,5 |
| | | 40 H300 | 40H300TL | 4F | 2517 | 60 | 161,70 | 160,33 | 168 | — | 138 | 84,0 | 45,0 | 19,5 | 6,0 |
| | | 44 H300 | 44H300TL | 4WF | 2517 | 60 | 177,87 | 176,50 | 184 | 119 | 150 | 86,0 | 45,0 | 20,5 | 6,6 |
| | | 48 H300 | 48H300TL | 4WF | 2517 | 60 | 194,04 | 192,67 | 200 | 119 | 168 | 86,0 | 45,0 | 20,5 | 7,6 |
| | | ŻELIWO | BEZ FLANSZY | 60 H300 | 60H300TL | 9A | 2517 | 60 | 242,55 | 241,18 | — | 119 | 223 | 86,0 | 45,0 |
| 72 H300 | 72H300TL | | | 9A | 2517 | 60 | 291,06 | 289,69 | — | 119 | 270 | 86,0 | 45,0 | 20,5 | 10,4 |
| 84 H300 | 84H300TL | | | 9A | 2517 | 60 | 339,57 | 338,20 | — | 119 | 318 | 86,0 | 45,0 | 20,5 | 12,5 |
| 96 H300 | 96H300TL | | | 9A | 3030 | 75 | 388,08 | 386,71 | — | 150 | 366 | 86,0 | 76,0 | 5,0 | 14,2 |
| 120 H300 | 120H300TL | | | 9A | 3030 | 75 | 485,10 | 483,73 | — | 150 | 462 | 86,0 | 76,0 | 5,0 | 18,8 |



KOŁA ZĘBATE CALOWE POD TULEJĘ TAPER LOCK

XH 200 - 7/8" (22,225 mm) koła dla pasa o szer. 2" (50,8mm)

| INFORMACJE DODATKOWE | | RODZAJ | KOD | TYP | TULEJA | OTWÓR MAX | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | WAGA Kg |
|----------------------|-----------|------------|-----------|------|--------|-----------|--------|--------|-----|-----|-----|----|------|-----|---------|
| ŻELIWO | Z FLANSZĄ | 18XH200 | 18XH200TL | 5F | 2517 | 60 | 127,34 | 124,55 | 140 | - | 95 | 64 | 45 | 19 | |
| | | 20XH200 | 20XH200TL | 5F | 2517 | 60 | 141,49 | 138,69 | 154 | - | 110 | 64 | 45 | 19 | |
| | | 22XH200 | 22XH200TL | 5F | 2517 | 60 | 155,64 | 152,84 | 168 | - | 120 | 64 | 45 | 19 | |
| | | 24XH200 | 24XH200TL | 5F | 2517 | 60 | 169,79 | 166,99 | 184 | - | 135 | 64 | 45 | 19 | |
| | | 26XH200 | 26XH200TL | 5F | 2517 | 60 | 183,94 | 181,14 | 200 | - | 150 | 64 | 45 | 19 | |
| | | 28XH200 | 28XH200TL | 4WF | 2517 | 60 | 198,08 | 195,29 | 212 | 120 | 165 | 64 | 45 | 9,5 | |
| | | 30XH200 | 30XH200TL | 4WF | 2517 | 60 | 212,23 | 209,44 | 226 | 120 | 180 | 64 | 45 | 9,5 | |
| | | 32XH200 | 32XH200TL | 4WF | 2517 | 60 | 226,38 | 223,59 | 240 | 120 | 195 | 64 | 45 | 9,5 | |
| | 40XH200 | 40XH200TL | 4WF | 3020 | 75 | 282,98 | 280,18 | 296 | 160 | 245 | 64 | 51 | 9,5 | | |
| | 48XH200 | 48XH200TL | 9W | 3020 | 75 | 339,57 | 336,78 | - | 160 | 300 | 64 | 51 | 6,5 | | |
| | 60XH200 | 60XH200TL | 7A | 3535 | 90 | 424,47 | 421,67 | - | 190 | 385 | 64 | 89 | 12,5 | | |
| | 72XH200 | 72XH200TL | 7A | 3535 | 90 | 509,40 | 506,56 | - | 190 | 470 | 64 | 89 | 12,5 | | |
| | 84XH200 | 84XH200TL | 7A | 3535 | 90 | 594,25 | 591,46 | - | 190 | 555 | 64 | 89 | 12,5 | | |
| | 96XH200 | 96XH200TL | 7A | 3535 | 90 | 679,15 | 676,35 | - | 190 | 640 | 64 | 89 | 12,5 | | |
| | 120XH200 | 120XH200TL | 7A | 3535 | 90 | 848,93 | 846,14 | - | 190 | 810 | 64 | 89 | 12,5 | | |

XH 300 - 7/8" (22,225 mm) koła dla pasa o szer. 3" (76,2mm)

| INFORMACJE DODATKOWE | | RODZAJ | KOD | TYP | TULEJA | OTWÓR MAX | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | WAGA Kg |
|----------------------|-----------|------------|-----------|------|--------|-----------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|----|---------|
| ŻELIWO | Z FLANSZĄ | 18 XH 300 | 18XH300TL | 5F | 2517 | 60 | 127,34 | 124,55 | 140 | - | 95 | 90 | 45 | 45 | |
| | | 20 XH 300 | 20XH300TL | 5F | 2517 | 60 | 141,49 | 138,69 | 154 | - | 110 | 90 | 45 | 45 | |
| | | 22 XH 300 | 22XH300TL | 5F | 2517 | 60 | 155,64 | 152,84 | 168 | - | 120 | 90 | 45 | 45 | |
| | | 24 XH 300 | 24XH300TL | 5F | 2517 | 60 | 169,79 | 166,99 | 184 | - | 135 | 90 | 45 | 45 | |
| | | 26 XH 300 | 26XH300TL | 5F | 2517 | 60 | 183,94 | 181,14 | 200 | - | 150 | 90 | 45 | 45 | |
| | | 28 XH 300 | 28XH300TL | 5F | 3020 | 75 | 198,08 | 195,29 | 212 | 120 | 165 | 90 | 51 | 39 | |
| | | 30 XH 300 | 30XH300TL | 5F | 3020 | 75 | 212,23 | 209,44 | 226 | 120 | 180 | 90 | 51 | 39 | |
| | | 32 XH 300 | 32XH300TL | 5F | 3020 | 75 | 226,38 | 223,59 | 240 | 120 | 195 | 90 | 51 | 39 | |
| | 40 XH 300 | 40XH300TL | 4WF | 3020 | 75 | 282,98 | 280,18 | 296 | 160 | 245 | 90 | 51 | 19,5 | | |
| | 48 XH 300 | 48XH300TL | 9A | 3020 | 75 | 339,57 | 336,78 | - | 160 | 300 | 90 | 51 | 19,5 | | |
| | 60 XH 300 | 60XH300TL | 9A | 3535 | 90 | 424,47 | 421,67 | - | 190 | 385 | 90 | 89 | 0,5 | | |
| | 72 XH 300 | 72XH300TL | 9A | 3535 | 90 | 509,40 | 506,56 | - | 190 | 470 | 90 | 89 | 0,5 | | |
| | 84 XH 300 | 84XH300TL | 7A | 4040 | 100 | 594,25 | 591,46 | - | 190 | 555 | 90 | 102 | 6 | | |
| | 96 XH 300 | 96XH300TL | 7A | 4040 | 100 | 679,15 | 676,35 | - | 190 | 640 | 90 | 102 | 6 | | |
| | 120XH 300 | 120XH300TL | 7A | 4040 | 100 | 848,93 | 846,14 | - | 190 | 810 | 90 | 102 | 6 | | |



KOŁA ZĘBATE CALOWE POD TULEJĘ TAPER LOCK

XH 400 - 7/8" (22,225 mm) koła dla pasa o szer. 4" (101,6mm)

| INFORMACJE DODATKOWE | | RODZAJ | KOD | TYP | TULEJA | OTWÓR MAX | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | WAGA Kg |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|------|--------|-----------|--------|--------|-----|-----|------|------|-----|----|---------|
| ŻELIWO | Z FLANSZĄ | 18XH400 | 18XH400TL | 5F | 2517 | 60 | 127,34 | 124,55 | 140 | - | 95 | 11 9 | 45 | 74 | - |
| | | 20 XH 400 | 20XH400TL | 5F | 2517 | 60 | 141,49 | 138,69 | 154 | - | 11 0 | 11 9 | 45 | 74 | - |
| | | 22 XH 400 | 22XH400TL | 5F | 2517 | 60 | 155,64 | 152,84 | 168 | - | 120 | 11 9 | 45 | 74 | - |
| | | 24XH400 | 24XH400TL | 5F | 3020 | 75 | 169,79 | 166,99 | 184 | - | 135 | 11 9 | 51 | 68 | - |
| | | 26 XH 400 | 26XH400TL | 5F | 3020 | 75 | 183,94 | 181,14 | 200 | - | 150 | 11 9 | 51 | 68 | - |
| | | 28 XH 400 | 28XH400TL | 5F | 3020 | 75 | 198,08 | 195,29 | 212 | 120 | 165 | 11 9 | 51 | 68 | - |
| | | 30 XH 400 | 30XH400TL | 5F | 3020 | 75 | 212,23 | 209,44 | 226 | 120 | 180 | 11 9 | 51 | 68 | - |
| | | 32 XH 400 | 32XH400TL | 5F | 3020 | 75 | 226,38 | 223,59 | 240 | 120 | 195 | 11 9 | 51 | 68 | - |
| | 40 XH 400 | 40XH400TL | 4WF | 3535 | 90 | 282,98 | 280,18 | 296 | 160 | 245 | 11 9 | 89 | 15 | - | |
| | 48 XH 400 | 48XH400TL | 9W | 3535 | 90 | 339,57 | 336,78 | - | 160 | 300 | 11 9 | 89 | 15 | - | |
| | 60 XH 400 | 60XH400TL | 9A | 4040 | 100 | 424,47 | 421,67 | - | 190 | 385 | 11 9 | 102 | 8,5 | - | |
| | 72 XH 400 | 72XH400TL | 9A | 4040 | 100 | 509,40 | 506,56 | - | 190 | 470 | 11 9 | 102 | 8,5 | - | |
| | 84XH400 | 84XH400TL | 9A | 4040 | 100 | 594,25 | 591,46 | - | 190 | 555 | 11 9 | 102 | 8,5 | - | |
| | 96 XH 400 | 96XH400TL | 9A | 4040 | 100 | 679,15 | 676,35 | - | 190 | 640 | 11 9 | 102 | 8,5 | - | |
| | 120 XH 4000 | 120XH4000TL | 9A | 4040 | 100 | 848,93 | 846,14 | - | 190 | 810 | 11 9 | 102 | 8,5 | - | |

